Stahlbus®-Ölablassventile
- Die intelligente Art Öl zu wechseln -

Ein herkömmlicher Ölwechsel ist immer mit Kleckerei und dreckigen Händen verbunden. Deshalb wurde dieses System entwickelt, mit dem Sie einen Ölwechsel absolut sicher und sauber durchführen können.

Das Stahlbus®-Ölablassventil wird einfach gegen die vorhandene Ölablassschraube ausgetauscht. Beim Ölwechsel schrauben Sie die Schutzkappe ab und stecken das Schlauchanschlußstück per Schnellverschluss auf. Erst wenn dieser arretiert ist, öffnet sich das Ventil und das Öl kann in den bereitgestellten Behälter abgelassen werden. Beim Lösen des Schlauchanschlusses schließt das Ventil selbsttätig und Sie müssen nur noch die Schutzkappe wieder aufdrehen.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Einfache Handhabung durch Schnellverschluss
- Ablassschraube kann nicht verloren gehen
- Keine Verbrennungsgefahr durch heißes Öl
- Dichtungswechsel ist nicht nötig
- Ölwannengewinde wird geschont
- Doppelte Auslaufsicherung (Schutzkappe und Ventil)
- Anschluss an Absauggerät möglich
- Dosiertes Ablassen zur Probeentnahme oder bei Überfüllung
- Schutzkappe verliersicher durch O-Ring
- Ölwechsel ohne Werkzeug

So macht der Ölwechsel Spaß!

Lieferumfang:

- Ventilkörper aus hochwertigem Stahl (in M12x1.25, M12x1.5, M14x1.25, M14x1.5, M16x1.5, M18x1.5, M20 x1,5, M22 x 1,5 und 1/2 Zoll erhältlich)
- Kupfer-Dichtung
- Schlauchanschlußstück aus hochwertigem Stahl
- Hochwertiger Schlauch 40cm lang
- Schutzkappe aus Aluminium natur
- Bebilderte Bedienungsanleitung

So einfach kann Ölwechseln sein:

1. Schutzkappe abschrauben | 2. Schlauchanschluss aufstecken und mit halber Umdrehung verriegeln | 3.Öl durch Schlauch ablassen | 4.Schlauchanschluss mit halber Umdrehung entriegeln und abziehen | 5.Schutzkappe aufschrauben, frisches Öl einfüllen, Fertig!

Alternativ:

1. Schutzkappe abschrauben | 2. Schlauchanschluss aufstecken und mit halber Umdrehung verriegeln | 3.Öl durch Schlauch ablassen
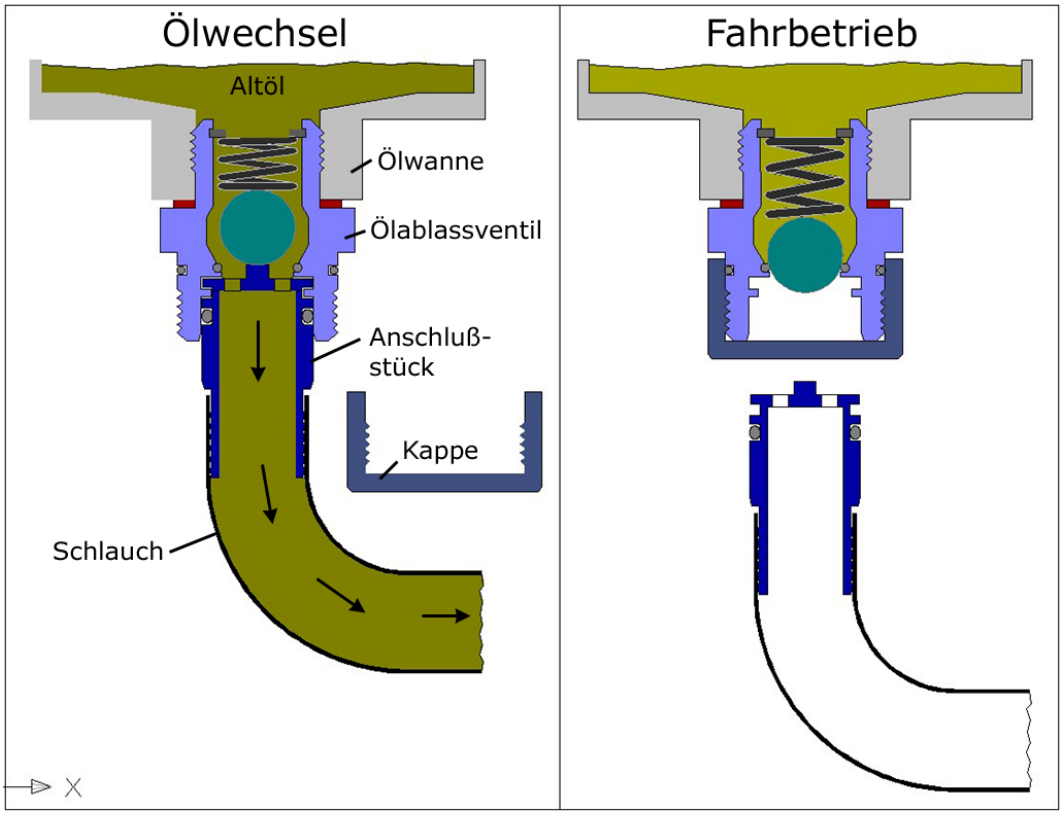
4.Schlauchanschluss mit halber Umdrehung entriegeln und abziehen | 5.Schutzkappe aufschrauben | 6.Frisches Öl einfüllen, Fertig!